


Powersocket-Thermo TH-810TN oder TH-810TN-D

Temperaturgesteuerte Steckdose

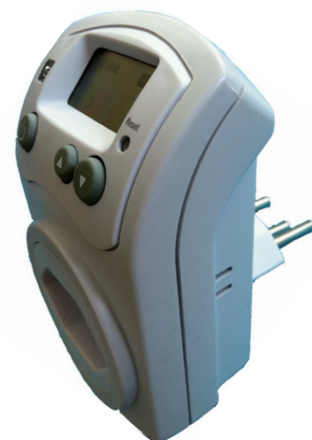

ECOLINE

Merkmale

- Temperaturgesteuerte Steckdose
- Steckeinsatz CH oder EU
- Eingebautes Thermostat
- Einstellbare Temperatur 5°C – 30°C / 40°F – 85°F
- Temperaturanzeige °C oder °F
- Betriebstemperatur -10°C – 70°C
- Genauigkeit +/- 1°C
- LCD-Display
- Heiz-/Kühlmodus
- Anzeige von Soll- und Ist-Temperaturwert
- Eingebautes Akku Ni-MH 2,4V 40mA
- Manuelle Zuschaltung der Steckdose, Handschalter On/Off
- LED-Anzeige Aus/Rot/Grün für die Betriebszustände



Tel.: +43 (0) 278 75 44
www.panelectronics.at

info@panel.at

Elbro-No	E-No	Schaltleistung Puissance de commutation	Betriebsspannung Tension de service	Betriebstemperatur Température de service	Abmessungen Dimensions
Powersocket-Thermo CH Stecker / Fiche					
TH-810TN	539 117 009	max. 10 A, 230VAC	230VAC	-10 – +70 °C	59 x 107 x 40 mm (B/H/T) (L/H/P)
Powersocket-Thermo Schuko Stecker / Fiche					
TH-810TN-D		max. 10 A, 230VAC	230VAC	-10 – +70 °C	59 x 107 x 40 mm