




Das passende Gerät für jede Anwendung



Internet Butler ic.1




SMSB48

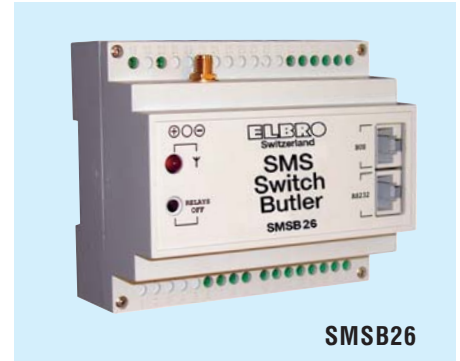

SMSB26



SMSB12

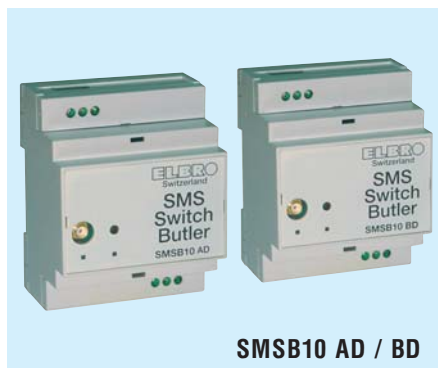

SMSB10 AD / BD



Teleswitch

Typ	Internet Butler ic.1	SMSB48	SMSB26	SMSB12	SMSB10 AD / BD	Teleswitch
Fernschaltbare Geräte	6	4	2 (+8)	1	1	1
Digitale Eingänge zur Fernüberwachung	6	8	6	2	-	-
Analoge Eingänge	4	-	-	-	-	-
Fernabfrage Schaltzustand	ja	ja	ja	ja	ja / -	ja
Steuerung per	Internet	SMS	SMS	SMS / Anruf	SMS / Anruf	Anruf
Bestätigung / Alarmierung	e-mail / SMS	SMS	SMS	SMS	SMS	-
Datenaufzeichnung / Bildübertragung	Ja	-	-	-	-	-
Schaltleistung / Kontakt	10 A / 230 VAC	10 A / 230 VAC	6 A / 230 VAC	10 A / 230 VAC	10 A / 230 VAC	10 A / 230 VAC
Stromversorgung	12 - 30 VDC	10 - 30 VDC	10 - 30 VDC	10 - 30 VDC	10 - 30 VDC	230 VAC
Handschalter	-	-	-	auf Frontseite	auf Frontseite	auf Frontseite
Timerfunktion	via SPS	0,1 Sek...24 Std.	-	-	- / 1...10 Sek.	1 - 99 Std.
Sequentielle Alarmierung	ja	ja	-	-	-	-
Zugriffsberechtigung	Login + Passwort	Passwort + Rufnummer	Passwort	Passwort / Rufnummer	Passwort / Rufnummer	Passwort
Montage / Abmessungen	DIN / 9 TE	DIN / 4 TE	DIN / 6 TE	DIN / 4 TE	DIN / 4 TE	Steckdose
Lieferumfang	Antenne, LAN-Kabel	Antenne	Antenne	Antenne, Software, Programmierkabel	Antenne	Anschlusskabel für analoge Telefonleitung



Bestellinformationen

	Elbro-No	E-No	Beschreibung
Internet Butler ic.1	IC1DR6640	405 731 149	Internet Butler ic.1 mit Webserver und 6 Ausgängen sowie 6 digitalen und 4 analogen Eingängen, mit LAN-Anschluss, ohne Modem, REG, 9 TE
	IC1DR6640A	405 741 149	wie IC1DR6640, jedoch mit Analog-Modem (56 kBit/s) zum Absetzen von Meldungen und zum Internetzugriff über www.domoport.de
	IC1DR6640I	405 751 149	wie IC1DR6640, jedoch mit Euro-ISDN-Modem (64 kBit/s) zum Absetzen von Meldungen und zum Internetzugriff über www.domoport.de
	IC1DR6640G	405 761 149	wie IC1DR6640, jedoch mit GSM/GPRS Dual-Band-Modem zum Absetzen von Meldungen und zum Internetzugriff über www.domoport.de
SMS Switch Butler	SMSB48	539 109 120	SMS Switch Butler SMSB48 mit 4 Ausgängen und 8 Eingängen
	SMSB26	539 109 160	SMS Switch Butler SMSB26 mit 2 Ausgängen und 6 Eingängen
	SMSB26EM80	539 109 170	Erweiterung mit 8 zusätzlichen Ausgängen für SMS Switch Butler SMSB26
	SMSB12	539 109 190	SMS Switch Butler SMSB12 mit 1 Ausgang und 2 Eingängen, inkl. Software
	SMSB10 AD	539 109 130	SMS Switch Butler SMSB10 AD mit 1 Ausgang und SMS-Aktivierung
	SMSB10 BD	539 109 140	SMS Switch Butler SMSB10 BD mit 1 Ausgang und Anruf-Aktivierung (ohne Verbindungskosten)
Teleswitch	TSE10	954 876 166	Teleswitch TSE10 mit 1 Ausgang, Steckdosenversion zur Fernschaltung per Telefon
Zubehör	SMSBNL12	960 900 139	Netz-/Ladegerät zu ic.1, SMSB48, SMSB26, SMSB12 und SMSB10 AD/BD
	SMSBA1,3	954 876 156	Accu 1,3 Ah zu SMSBNL12
	SMSBSX	539 199 120	Software zu SMSB48 für einfache und komfortable Programmierung
	SMSBS26SW	539 199 130	Software zur Programmierung des SMSB26
	SMSBA5	-	Antenne mit 5 m Kabel zu SMSB48, SMSB26, SMSB12 und SMSB10 AD/BD
	SMSBV5	-	5 m Antennenverlängerungskabel zu SMSBA5
	SMSBV10	-	10 m Antennenverlängerungskabel zu SMSBA5
	DRV1	405 991 149	Video-Modul zum Anschluss einer analogen Kamera bzw. eines analogen Videosignals an den ic.1; Eingang: PAL/NTSC, 1,0 Vss, 75 Ohm, 2-adrig auf Klemme; Ausgang: USB-Anschlussbuchse Typ B
	VK-U	405 981 149	Mini-Farbkamera zu ic.1, für Innen- und Aussenbereich, IP 66, 12 VDC, inkl. Steckernetzteil und Halterung; Videoausgang: 1 Vss, 75 Ohm, Auflösung 330 Zeilen
	VK-BMI	405 981 149	Farbkamera mit Bewegungsmelder zu ic.1, für Innenbereich, 10,6...16 VDC, inkl. Steckernetzteil und Halterung; Videoausgang: 1 Vss, 75 Ohm, Auflösung 380 Zeilen, Bewegungsmelder-Bereich horizontal 90°, max. 18 m



Aus unserem weiteren Programm:

Alarmanlage vor dem ersten Einbruch installieren!

Unsere neue SMS-Funk-Alarmanlage bietet mehr Sicherheit und Flexibilität durch bewährte Funk- und SMS-Technologie.

- Einfache Installation ohne Verkabelung
- Fernschalten der Heizung per SMS
- Sichere Funktechnologie 868 MHz

- Die Sensoren werden laufend überwacht
- Alarmierung durch SMS oder Sprachmeldung
- Aufschaltbar bei einer Alarmzentrale
- Komfortable Bedienung
- Bis zu 6 Telefonnummern speicherbar
- Möglichkeit in den Raum zu hören
- Einfache menügeführte Inbetriebnahme
- Keine Blockierung der Telefonleitung möglich

ELBROBUTLER – volle Kontrolle von überall und jederzeit!

Verkauf: