

MICRONOR®'s Best

Robuster und einfach montierbarer G-Logger Robust and simply mountable G-Logger



G-Logger MR450

Betriebsbereich / Instrument range	-30 °C bis 85 °C
Batterielebensdauer / Battery life	ca. 2 Jahre abh. Ereignisse
Speicher / Memory	USB Stick
Messbereich / Measuring range	-18g bis 18g
Aufwachzeit / Waking up time	Typ. 1ms, max. 2ms
Triggerschwelle / Trigger-swells	0g bis 1g, einstellbar
Auflösung / Dissolution	0.3% (von Messbereich)
Genauigkeit / Accuracy	1% (von Messbereich)
Messachse / Scanning axes	Triaxial (X, Y, Z)
Ereignislänge / Event duration	Automatisch
Abtastrate / Scanning rate	400Hz
Ereignis, Ausgabe / Event, Output	config file einstellbar
Datenausgabe / Data output	csv Excel or MR451 Software
Daten auch nach Batterieausfall gesichert / Back up batterie	

Einsatz / Application



**in Transport
wachung / Transport
monitoring**



**in Qualitätssicherung
während des
Transports /
Quality control during
the transport**



**Lager-Handling /
Handling**




**Überwachen von
empfindlichen
Geräten /
Monitoring of sensitive
devices**




**Überwachen von
ausgeliehenen
Geräten /
Monitoring of borrowed
devices**

Massbild / Outline drawing (in mm)

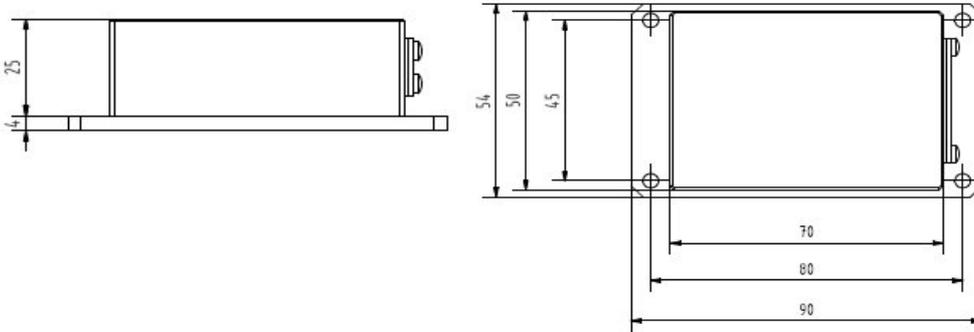

Software zum MR450 / Software to MR450

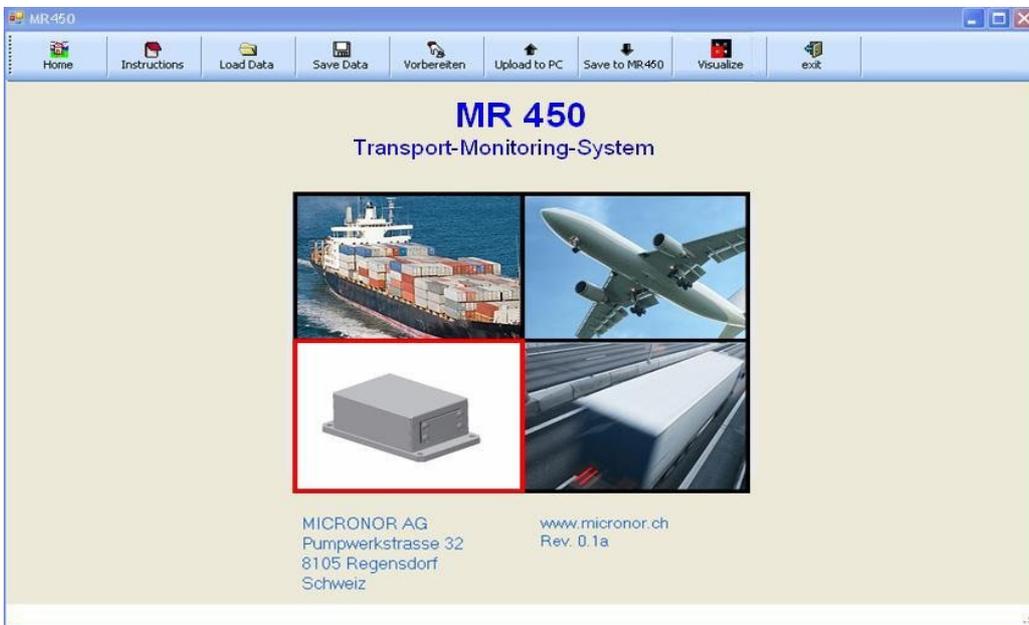

PC-Voraussetzungen / conditions for pc: Windows-2000, Windows-XP, Windows-Vista

Art Nr. Bestellschlüssel / Order Key

9200.00.450	MR450	(G-Logger)
9200.00.451	MR451	(Software)

Lieferzeit (ab Lager) / Delivery time (from stock)

Tel.: +43 (0) 1/278 75 44

1 Woche / 1 week



www.panelectronics.at
info@panel.at

Weitere Sensoren siehe Web / Further sensors see on the web

www.micronor.ch, sales@micronor.ch

Technische Änderungen vorbehalten /
Subject to change without prior notice